



Motor



FAW
CA6DM2-42

Dirección



Dirección hidráulica
asistida con timón
ajustable e inclinable

Transmisión



12JSD200TA
mecánica 12+2

Frenos



Frenos de aire,
doble circuito,
tambor 6 ruedas

PBV



49,000 kgs
(107,800 lbs)

Información General

POTENCIA	420 HP / 1,900 rpm Torque: 1,900 Nm / 1,200 - 1,500 rpm
CAPACIDAD DE TANQUE	600 lts (158 gal) de aluminio
CARGA ÚTIL	40 Ton / 800 Quintales
NEUMÁTICOS	Delanteros 295/80R22.5 18PR Traseros 295/80R22.5 18PR
VELOCIDAD	120 km/h
SUSPENSIÓN DELANTERA	Suspensión rígida tipo hojas de resorte (ballestas)
SUSPENSIÓN TRASERA	Suspensión rígida tipo hojas de resorte (ballestas) con dos varillas en 'V' y cuatro varillas en 'I'
EMBRAGUE	Monodisco Seco de ø395mm

Equipo Estándar

CIERRE CENTRAL	✓
VIDRIOS ELÉCTRICOS	✓
AIRE ACONDICIONADO	✓
ESPEJOS PANORÁMICOS EN AMBOS LADOS	✓
RADIO USB	✓
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓
FRENO DE ESCAPE	✓
GARANTÍA 3 AÑOS Ó 100,000 KMS	✓




FAW TRUCKS

JP6 40 T

HN CAMIONES

Dimensiones

DISTANCIA ENTRE EJES	ALTURA DE 5TA RUEDA	ALTO TOTAL	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	RADIO TRASERO DE QUINTA RUEDA
3,450 + 1,350 mm	1,220 - 1,250 mm	3,820 - 3,850 mm	2,457 mm	7,150 mm	2,150 mm

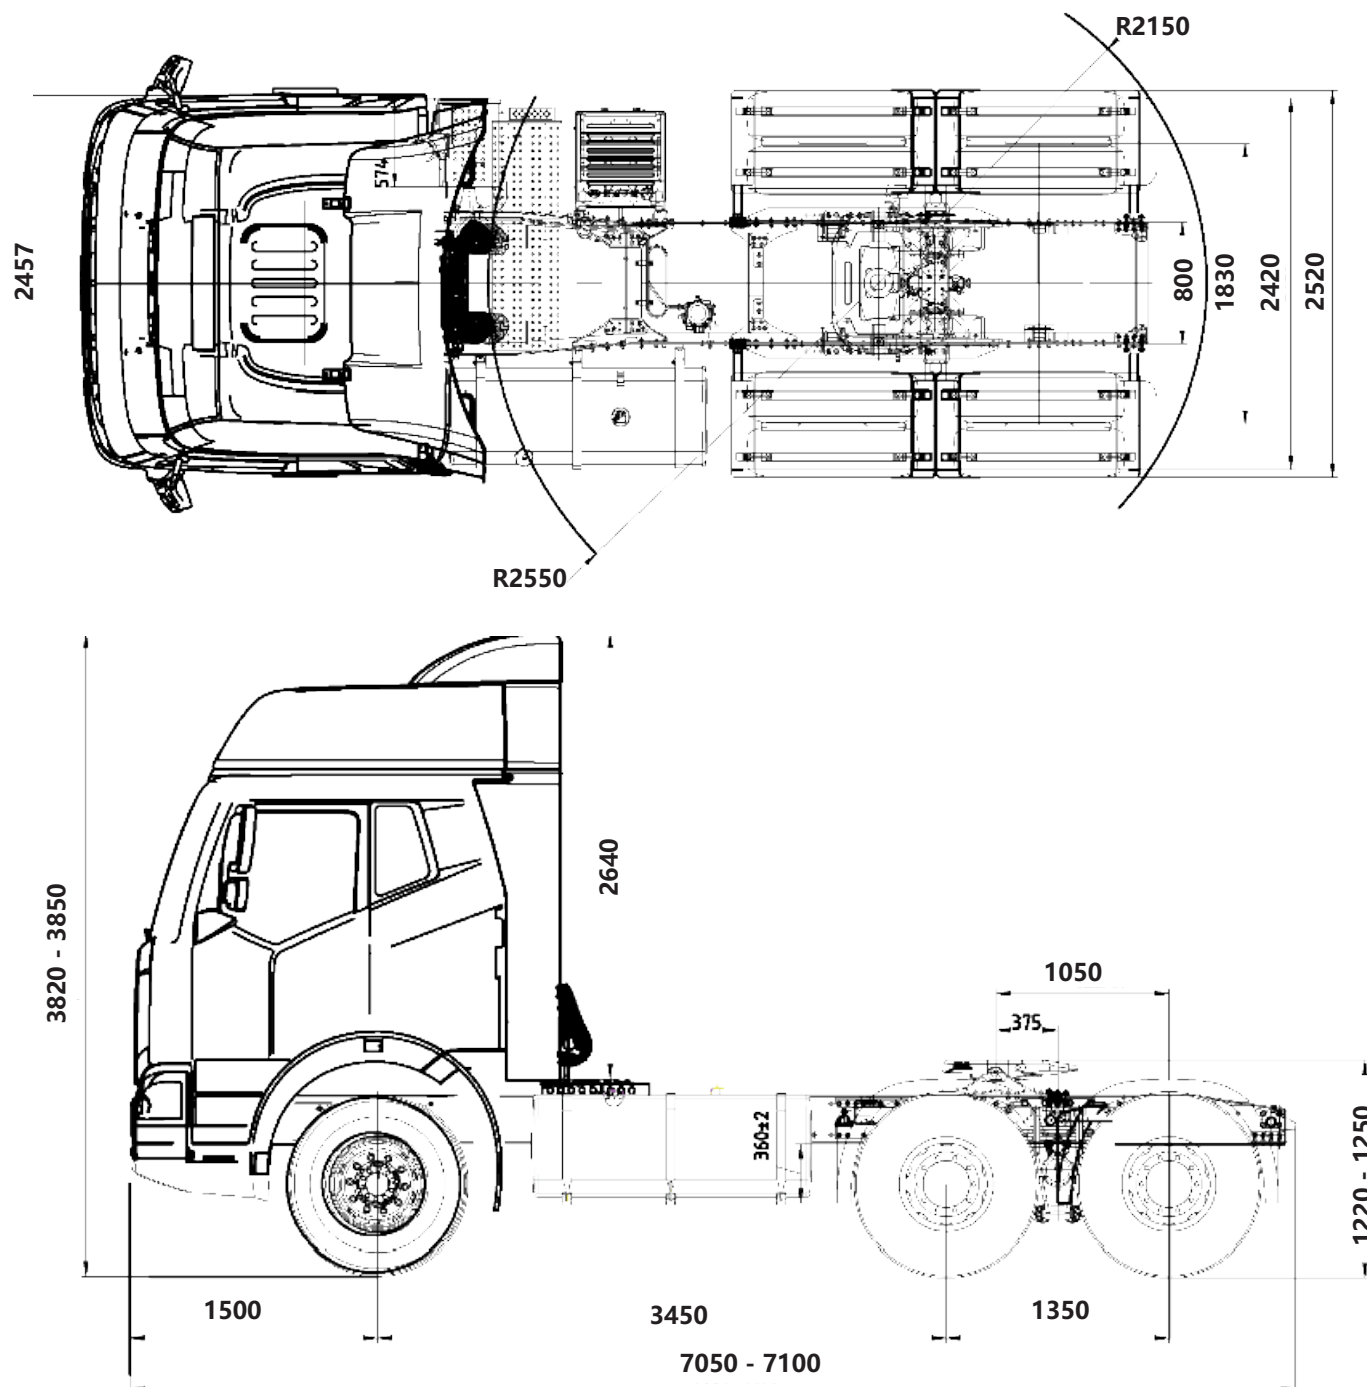

contacto@hncamiones.com

Tegucigalpa: Anillo Periférico, Col. La Cañada, contiguo a Texaco
 San Pedro Sula: Blvd. del Sur, contiguo a Corporación Flores
 La Ceiba: Av. San Isidro, contiguo a Maxi Despensa, frente a Fercó Cerámica